


10 **ДЕСЯТЫЙ**
ПОДШИПНИКОВЫЙ
ЗАВОД



2019 © **КАТАЛОГ**

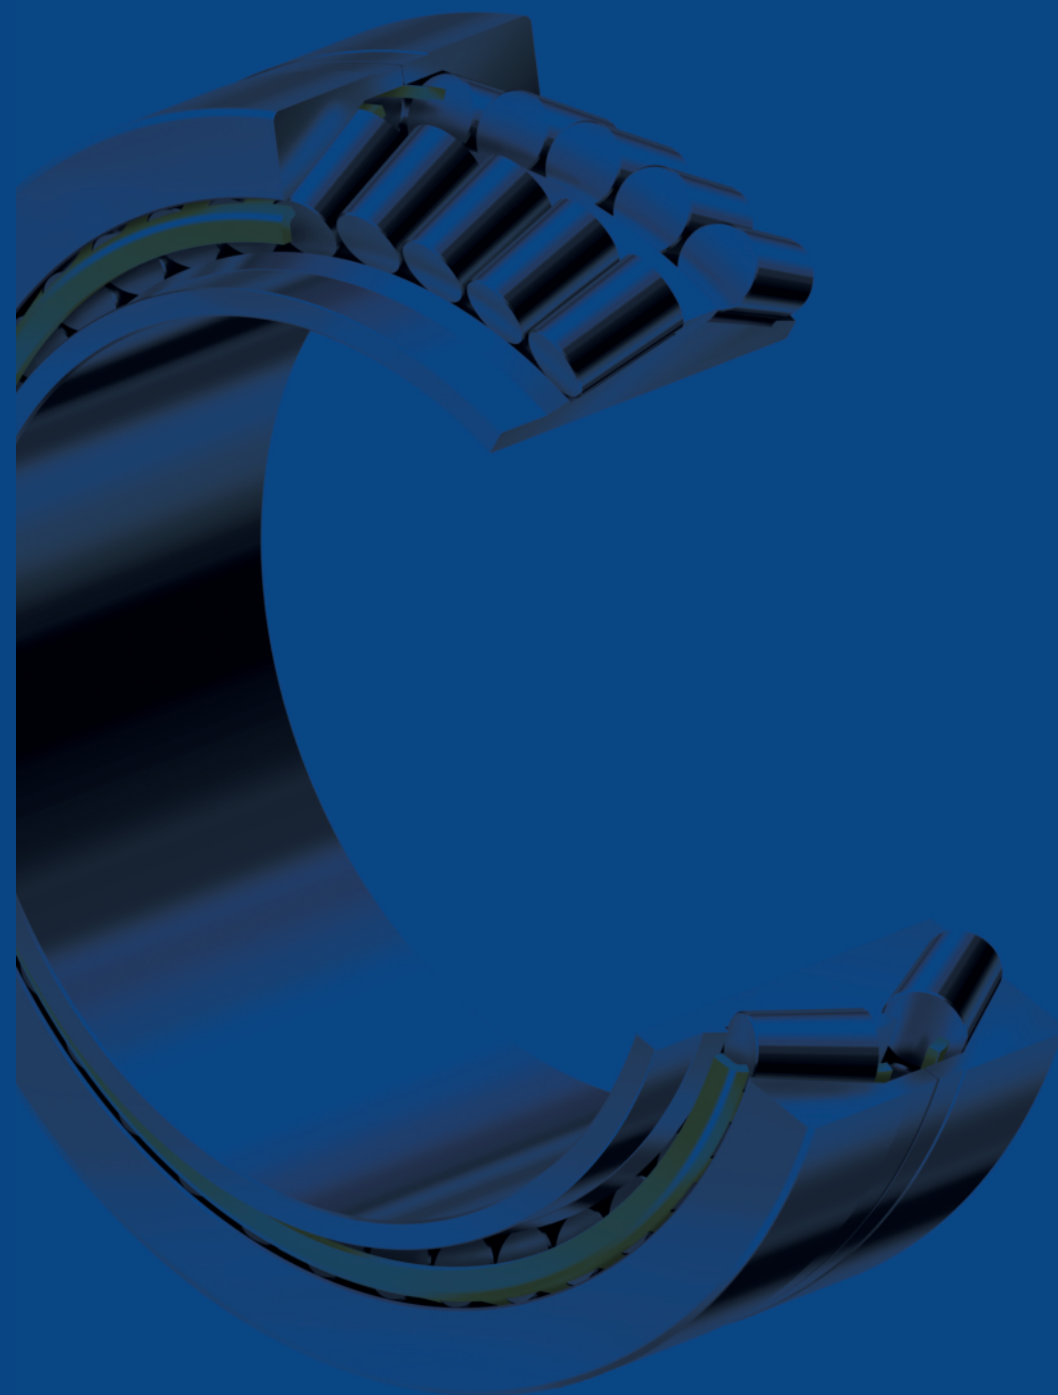

Открытое акционерное общество «Десятый подшипниковый завод»
344091, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 1
+7 (863) 301-55-10, up@10-gpz.ru, www.10-gpz.ru

Наличие цифр после дополнительного знака в условном обозначении означает номер исполнения. Условные знаки, приведенные в таблице 3, не распространяются на обозначения подшипников, отличительные признаки которых составляют особенность их основной конструкции.

К таким подшипникам относятся:

- роликоподшипники радиальные однорядные и многорядные с массивными латунными сепараторами на заклепках;
- роликоподшипники конические со стальными и штампованными сепараторами.

The presence of additional digits after the sign in the legend means the execution room. Conventional signs are shown in table 3, do not apply to the designations of bearings are instinctive signs which are characteristic of their basic design.

Such bearings include:

- radial roller bearings single-row and multirow with machined brass cages with rivets;
- tapered roller bearings with stamped steel cages.

Таблица 1

Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами	2
Роликовый радиальный с длинными цилиндрическими и игольчатыми роликами	4
Роликовый конический	7

Таблица 2

Подшипники повышенной грузоподъемности	А
Сепаратор: - из алюминиевого сплава	Д
- из латуни	Л
- из пластических материалов	Е
Специальные требования к подшипникам по уровню вибрации	Ш
Ролики с модифицированным профилем	М

Условное обозначение подшипников состоит из основного и дополнительного. Порядок отсчёта цифр в основном условном обозначении подшипника ведётся справа налево. Первые два знака обозначают диаметр подшипника. Третий знак - серию диаметров. Четвёртый знак - тип подшипника.

СОДЕРЖАНИЕ

- 2 Подшипники роликовые однорядные с короткими цилиндрическими роликами
- 5 Подшипники с короткими цилиндрическими роликами без сепараторов с полным заполнением с запорными шайбами
- 6 Подшипники роликовые однорядные с короткими цилиндрическими роликами без внутреннего кольца
- 6 Подшипники роликовые однорядные с короткими цилиндрическими роликами без наружного кольца
- 7 Подшипники роликовые однорядные с короткими цилиндрическими роликами с канавкой на наружном кольце
- 7 Подшипники роликовые однорядные с короткими цилиндрическими роликами с крепежным отверстием на наружном кольце
- 8 Подшипники роликовые двухрядные с короткими цилиндрическими роликами со сферической поверхностью наружного кольца, закрытые со смазкой
- 8 Подшипники роликовые специальные
- 9 Подшипники роликовые конические
- 10 Подшипники роликовые игольчатые бесконечные
- 11 Подшипники роликовые игольчатые
- 11 Подшипники роликовые игольчатые карданные однорядные
- 12 Крестовины карданного вала
- 12 Поршневые пальцы
- 2 Roller bearings with short cylindrical rollers
- 5 Single-row cylindrical roller bearings with two internal snap rings – no cage
- 6 Single-row cylindrical roller bearings without an inner ring
- 6 Single-row cylindrical roller bearings without an outer rings
- 7 Single-row cylindrical roller bearings with a snap ring groove in the outer ring
- 7 Single-row cylindrical roller bearings with a hole on an outer ring
- 8 Double-row cylindrical roller bearings with an outer ring spherical outside surface – closed, lubricate
- 8 Special cylindrical bearings
- 9 Tapered roller bearings
- 10 Needle roller bearings no ring
- 11 Needle roller bearings
- 11 Single-row cardan needle roller bearings
- 12 Cross of cardan shaft
- 12 Piston pins

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ С КОРОТКИМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ

ROLLER BEARINGS WITH SHORT CYLINDRICAL ROLLERS


Обозначение подшипника Bearing designation	Международное обозначение International designation	Габариты, мм Dimensions, mm			Грузоподъёмность, Н Basic Load Rating, N		Вес, кг Mass, Kg
		d	D	B	динамическая dynamic	статическая static	
2206KM	N206	30	62	16	25	23	0,21
2207KM	N207	35	72	17	36	34	0,29
2207ЛМ	N207MP	35	72	17	38	37	0,34
2208KM	N208	40	80	18	42	40	0,52
2210KM	N210	50	90	20	46	22	0,86
2212KM	N212	60	110	22	64	43	1,06
2213K1M	N213	65	120	23	77	51	2,33
2218KM	N218	90	160	30	142	190	3,43
2220KM	N220	100	180	34	183	217	0,38
2306KM	N306	30	72	19	37	33	0,48
2307KM	N307	35	80	21	45	27	0,85
2309KM	N309	45	100	25	74	71	0,95
2309M1	N309M	45	100	25	78	78	1,11
2310KM	N311E	50	110	27	98	90	1,40
2311K1M	N311	55	120	29	102	110	1,90
2312KM	N312	60	130	31	123	131	1,97
2312M1	N312M	60	130	31	135	141	2,18
2313KM	N313	65	140	33	138	139	2,44
2313M1	N313M	65	140	33	141	147	2,64
2314KM	N314	70	150	35	158	167	2,96
2314M1	N314M	70	150	35	167	181	3,24
2315KM	N315	75	160	37	183	205	1,65
2409KM	N409	45	120	29	122	84	1,18
2505AEM	N2205EM	25	52	18	32	33	1,43
2609ЛМ	N2309MP	45	100	36	105	113	2,56
2612KM	N2312	60	130	46	168	187	4,73
2615KM	N2315	75	160	55	260	328	2,98
26-32314M1Ш1	NU312EMC4P6Q6	70	150	35	167	181	4,18
272614КМУ	—	70	57	150	212	262	0,32
12207KM	NF207	35	72	17	36	34	0,38
12208KM	NF208	40	80	18	42	40	0,53
12210KM	NF209	50	90	20	46	22	0,88
12212KM	NF212	60	110	22	64	43	1,14
12213K1M	NF213	65	120	23	77	51	1,26
12215KM	NF215	75	130	25	91	63	2,35
12218KM	NF218	90	160	30	142	190	0,50
1207KM	NF307	35	80	21	45	27	0,89
12309K1M	NF309	45	100	25	74	71	1,16
12310KM	NF310	50	110	27	98	90	1,80
12312KM	NF312	60	130	31	123	125	3,40

Обозначение подшипника Bearing designation	Международное обозначение International designation	Габариты, мм Dimensions, mm			Грузоподъёмность, Н Basic Load Rating, N		Вес, кг Mass, Kg
		d	D	B	динамическая dynamic	статическая static	
12315KM	Nf315	75	160	37	183	205	3,386
12316AKM	NF316E	80	170	39	260	290	3,440
12409KM	NF409	45	120	29	122	84	1,700
12410KM	NF410	50	90	20	130	90	2,070
12507KM	NF2207	35	72	23	47	33	0,350
12609K1M	NF2309	45	100	36	97	103	0,220
12609LM	NF2309MP	45	100	36	105	113	1,48
12611M1	NF2311M	55	120	43	147	160	2,44
32208KM	NU208	40	80	18	42	40	0,38
32209EM	NU209	45	85	19	44	26	0,49
32210KM	NU210	50	90	20	46	22	0,53
32212K1M	NU212	60	110	22	64	43	0,86
32213KM	NU213	65	120	23	77	51	0,87
32216K1M	NU216	80	140	26	106	68	1,59
32218K1M	NU218	90	160	30	142	190	2,30
32306K2M	NU306	30	72	19	37	33	0,35
32308K1M	NU308	40	90	23	63	56	0,62
32309K1M	NU309	45	100	25	74	71	0,89
32310K2M	NU310	50	110	27	98	90	1,22
32311KM	NU311	55	120	29	102	110	1,34
32311KM1	NU311	55	120	29	102	110	1,54
32312KM	NU312	60	130	31	123	131	1,82
32312M1	NU312M	60	130	31	135	141	2,10
32314K1M	NU314	70	150	35	158	168	2,60
32314M1	NU314M	70	150	35	167	181	2,98
32315K1M	NU315	75	160	37	183	205	3,21
32612K1M	NU2312	60	130	46	168	187	2,58
42207KM	NJ207	35	72	17	36	34	0,31
42208KM	NJ208	40	80	18	42	40	0,40
42208M	NJ208	40	80	18	42	40	0,46
42209KM	NJ209	45	85	19	44	26	0,43
42210KM	NJ210	50	90	20	46	22	0,54
42212K1M	NJ212	60	110	22	64	43	0,89
42213K1M	NJ213	65	120	23	77	51	1,08
42213M	NJ213M	65	120	23	77	51	1,18
42215K1M	NJ215	75	130	25	91	63	1,29
42216K1M	NJ216	80	140	26	106	68	1,63
42218K1M	NJ218	90	160	30	142	190	2,36
42305AEM	NJ305ETN	25	62	17	44	26	0,24
42306K2M	NJ306	30	72	19	37	33	0,36
42306M1	NJ306M	30	72	19	37	33	0,40
42307KM	NJ307M	35	80	21	45	27	0,50
42309K1M	NJ309	45	100	25	74	71	0,89
42310K2M	NJ310	50	110	27	98	90	1,20
42311KM	NJ311	55	120	29	102	110	1,43
42311M1	NJ311M	55	120	29	102	110	1,67

Обозначение подшипника Bearing designation	Международное обозначение International designation	Габариты, мм Dimensions, mm			Грузоподъёмность, Н Basic Load Rating, N		Вес, кг Mass, Kg
		d	D	B	динамическая dinamic	статическая static	
42312KM	Nj312	60	130	31	123	130,9	1,844
42312M1	NJ312M	60	130	31	135	141	2,19
42313M1	NJ313M	65	140	33	150	159	2,64
42314K1M	NJ314	70	150	35	158	168	2,97
42314M1	NJ314M	70	150	35	167	181	3,19
42315K1M	NJ315	75	160	37	183	205	3,30
42409M1	NJ409M	45	120	29	122	84	1,87
42412K1M	NJ412	60	150	35	168	174	3,24
42412ЛМ	NJ412MP	60	150	35	178	184	3,708
42612KM	NJ2312	60	130	46	168	187	2,61
42613KM	NJ2313	65	140	48	190	211	3,298
6-4506AEM	NU2206ECP	30	62	20	57	54	0,266
492608	NUP2308ECMA	40	90	33	81	51	1,07
92311K1M	NUP311	55	120	29	102	110	1,48
92312KM	NUP312	60	130	31	123	131	1,895
92314K1M	NUP314	70	150	35	158	168	3,019
92316AKM	NUP316	80	170	39	260	290	3,90
92609ЛМ	NJ2309MP	45	100	36	105	113	1,547
92610K4M	NUP2310	50	110	40	120	no	1,721
92710K2M	—	50	110	27	107	108	1,34
92714K1M	—	70	150	35	160	170	2,983
142314M1	—	70	150	35	167	181	2,947
1042924K1M	—	120	165	22	76	107	1,25

Роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роликами имеют много конструктивных разновидностей и модификаций. Они перспективны для применения, допускают повышение грузоподъёмности вследствие комплектования их роликами большего диаметра без изменения габаритных размеров. Устанавливаются в узлы двухопорных валов редукторов, электродвигателей и других машин.



Roller bearings with short cylindrical rollers have many design variations and modifications. This type of bearings allows increasing of load capacity by using of larger diameter rollers without changing the dimensions. Roller bearings are used in double-seat shaft reducer unit, electric motors and other machines.

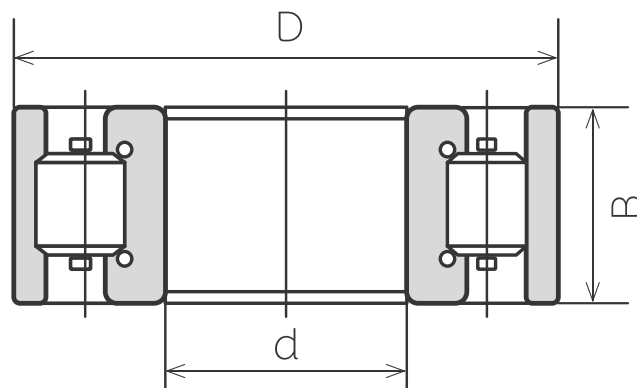

ПОДШИПНИКИ С КОРОТКИМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ БЕЗ СЕПАРАТОРОВ С ПОЛНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ С ЗАПОРНЫМИ ШАЙБАМИ




SINGLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS WITH TWO INTERNAL SNAP RINGS – NO CAGE

Обозначение подшипника Bearing designation	Международное обозначение International designation	Габариты, мм Dimensions, mm			Грузоподъёмность, Н Basic Load Rating, N		Вес, кг Mass, Kg
		d	D	B	динамическая dynamic	статическая static	
102206M	U1206TM	30	62	16	38	49	0,22
102208M	U1208TM	40	80	18	58	63	0,40
102210M	U1210TM	50	90	20	63	72	0,53
102211M	U1211TM	55	100	21	68	92	0,70
102212M	U1212TM	60	110	22	91	110	0,93
102304M	U1304TM	20	52	15	30	27	0,17
102305M	U1305TM	25	62	17	31	30	0,26
102306M	U1306TM	30	72	19	45	33	0,40
102307M	U1307TM	35	80	21	46	49	0,52
102308M	U1308TM	40	90	23	76	81	0,70
102309M	U1309TM	45	100	25	89	105	0,93
102310M	U1310TM	50	110	27	99	133	1,21
102312M	U1312TM	60	130	31	136	185	2,04
102313M	U1313TM	65	140	33	165	202	2,35
102314M	U1314TM	70	150	35	185	234	2,83
102316M	U1316TM	80	170	39	187	270	4,18
102409M	—	45	120	29	120	129	1,71
102506M	—	30	62	20	42	53	0,27
102606M	—	30	72	27	66	88	0,55
102609M	—	45	100	36	124	180	1,34

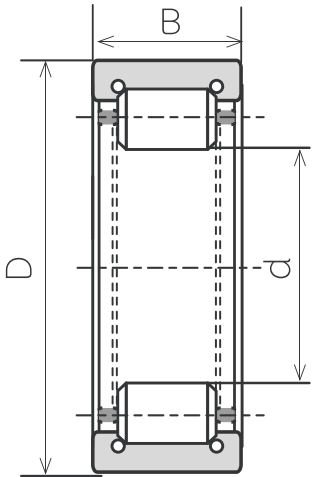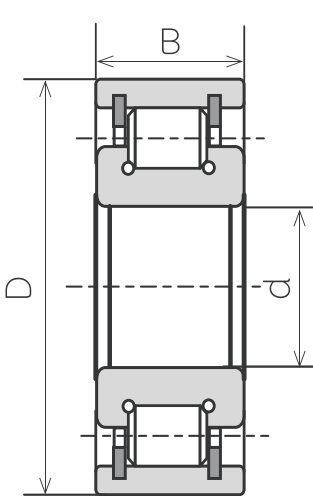

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ С КОРОТКИМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ БЕЗ ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА SINGLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS WITHOUT AN INNER RING

Обозначение подшипника Bearing designation	Международное обозначение International designation	Габариты, мм Dimensions, mm			Грузоподъёмность, Н Basic Load Rating, N		Вес, кг Mass, Kg
		d	D	B	динамическая dinamic	статическая static	
292208KM	RNU208	40	80	18	42	40	0,29
292208M	RNU208M		80	18	42	40	0,34
292212K1M	RNU212	60	110	22	64	43	0,62
292213K1M	RNU213		120	23	83	56	0,76
292218K1M	RNU218	90	160	30	142	190	1,69
292306K1M	RNU306		72	19	37	33	0,25
292310АЛ1	RNU310EM	50	110	27	106	108	1,06

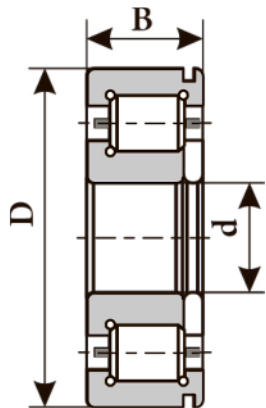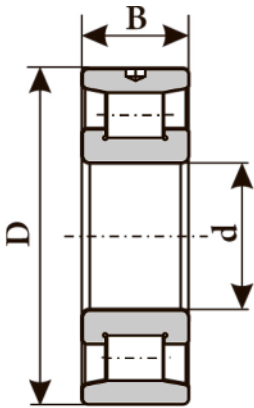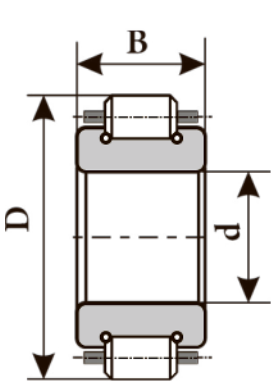

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ С КОРОТКИМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ БЕЗ НАРУЖНОГО КОЛЬЦА SINGLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS WITHOUT AN OUTER RING

Обозначение подшипника Bearing designation	Международное обозначение International designation	Габариты, мм Dimensions, mm			Грузоподъёмность, Н Basic Load Rating, N		Вес, кг Mass, Kg
		d	D	B	динамическая dinamic	статическая static	
502212KM	RN212	60	110	22	64	43	0,49
502306KM	RN306	30	72	19	37	33	0,21
502309M1	RN309M	45	100	25	78	78	0,61
502310KM	RN310	50	110	27	98	90	0,64

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ




С КОРОТКИМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ

С КАНАВКОЙ НА НАРУЖНОМ КОЛЬЦЕ

SINGLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS WITH

A SNAP RING GROOVE IN THE OUTER RING

Обозначение подшипника Bearing designation	Международное обозначение International designation	Габариты, мм Dimensions, mm			Грузоподъёмность, Н Basic Load Rating, N		Вес, кг Mass, Kg
		d	D	B	динамическая dynamic	статическая static	
692215K1M	NUP215N	75	130	25	91	63	1,31
692309KM	NUP303N	45	100	25	74	71	0,89
692312KM	NUP312N	60	130	31	123	131	1,82
692409K1M	NUP409N	45	120	29	122	84	1,65
692306K2M	NUP306N	30	72	19	42	24	0,38
692314K1M	NUP314N	70	150	35	151	102	3,02

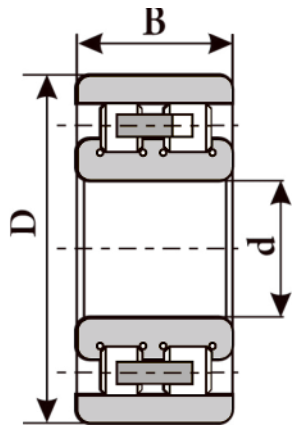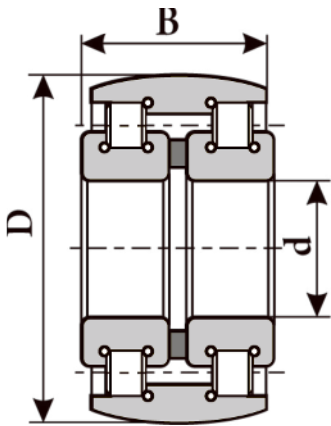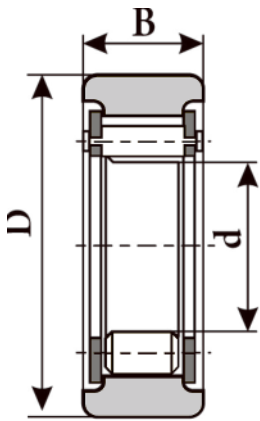

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ

С КОРОТКИМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ

С КРЕПЕЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ НА НАРУЖНОМ КОЛЬЦЕ


SINGLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

WITH A HOLE ON AN OUTER RING

Обозначение подшипника Bearing designation	Международное обозначение International designation	Габариты, мм Dimensions, mm			Грузоподъёмность, Н Basic Load Rating, N		Вес, кг Mass, Kg
		d	D	B	динамическая dynamic	статическая static	
402311K1M		55	120	29	102	110	1,42

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ С КОРОТКИМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ СО СФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАРУЖНОГО КОЛЬЦА, ЗАКРЫТЫЕ СО СМАЗКОЙ DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS WITH AN OUTER RING SPHERICAL OUTSIDE SURFACE – CLOSED, LUBRICATED

Обозначение подшипника Bearing designation	Международное обозначение International designation	Габариты, мм Dimensions, mm			Грузоподъёмность, Н Basic Load Rating, N		Вес, кг Mass, Kg
		d	D	B	динамическая dynamic	статическая static	
962715XC17		75	129	32	93	93	1,70

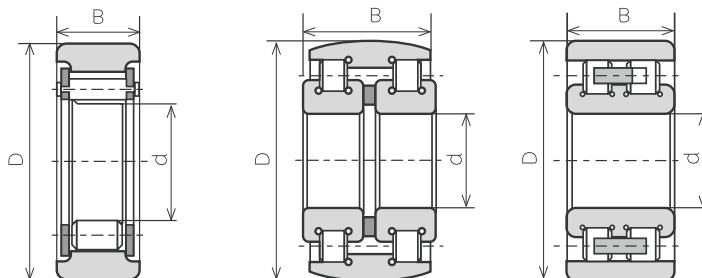

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ SPECIAL CYLINDRICAL BEARINGS




Обозначение подшипника Bearing designation	Международное обозначение International designation	Габариты, мм Dimensions, mm			Грузоподъёмность, Н Basic Load Rating, N		Вес, кг Mass, Kg
		d	D	B	динамическая dynamic	статическая static	
954712K1		60	120	58	199	197	2,94
954712K4		60	120	58	199	197	2,94
954712K8		60	120	58	199	197	3,13
922205K		25	52	15	30	26	0,14



ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ TAPERED ROLLER BEARINGS

Обозначение подшипника Bearing designation	Международное обозначение International designation	Габариты, мм Dimensions, mm			Грузоподъёмность, Н Basic Load Rating, N		Вес, кг Mass, Kg
		d	D	B	динамическая dynamic	статическая static	
2007117A	32017	85	130	29	164,9	250,0	1,350
2007118A	32018	90	140	32	181,0	265,7	1,752
6-2007108A	32008	40	68	19	63,6	85,8	0,278
6-2007109A	32009	45	75	20	72,3	94,0	0,354
6-2007114A	32014	70	110	25	164,9	250,0	0,875
6-2007115A	32015	75	155	25	181,0	265,7	0,921
6-2007120A	32020	100	150	32	172,0	280,0	1,920
6-2007122A	32022	110	170	38	233,0	390,0	3,090
6-2007124A	32024	120	180	38	242,0	415,0	3,320
6-7204A	30204	20	47	15,25	32,5	33,11	0,127
6-7205A	30205	25	52	16,25	40,2	43,8	0,155
6-7207A	30207	35	72	18,25	58,5	56,0	0,240
6-7208A	30208	40	80	19,75	61,6	68,0	0,435
6-7209A	30209	45	85	20,75	50,0	58,0	0,499
6-7211A	30211	55	100	22,75	65,0	80,9	0,732
6-7212A	30212	60	110	23,75	107,8	131,7	0,936
6-7305A	30305	25	62	18,25	54,7	53,5	0,269
6-7306A	30306	30	72	20,75	56,0	58,0	0,406
6-7312A	30312	60	130	33,50	171,0	210,0	2,060
6-7313A	30313	65	140	36	194,0	228,0	2,550
6-7314A	30314	70	150	38	220,0	260,0	3,060
6-7315A	30315	75	160	40	260,0	320,0	2,060
6-7506A	32206	30	62	21,25	55,0	64,7	0,300
6-7507A	32207	35	72	24,25	62,0	72,0	0,458
6-7508A	32208	40	80	24,75	70,0	90,0	0,560
6-7509A	32209	45	85	24,75	86,5	106,2	0,591
6-7510A	32210	50	90	24,75	89,4	112,4	0,627
6-7511A	32211	55	100	26,75	125,8	153,9	0,878
6-7512A	32212	60	110	29,75	145,0	170,0	1,200
6-7513A	32213	65	120	32,75	160,0	200,0	1,893
6-7514A	32214	70	125	33,25	165,0	210,0	1,680
6-7515A	32215	75	130	33,25	170,0	228,0	1,663
6-7516A1	32216	80	140	35,25	216,0	268,0	2,200
6-7517A	32217	85	150	38,50	268,0	344,0	2,750
6-7518A	32218	90	160	42,50	289,6	370,0	3,483
6-7520A	32220	100	180	49	325,0	454,0	5,210
6-7605A	32305	25	62	25,25	84,0	77,0	0,383
6-7606A	32306	30	72	28,75	91,7	99,9	0,559
6-7607A	32307	35	80	32,75	105,0	120,0	0,758
6-7607AY	32307	35	80	32,75	105,0	120,0	0,758
6-7608A	32308	40	90	35,25	136,6	161,8	1,073
6-7609A	32309	45	100	38,25	170,8	206,2	1,290

Обозначение подшипника Bearing designation	Международное обозначение International designation	Габариты, мм Dimensions, mm			Грузоподъёмность, Н Basic Load Rating, N		Вес, кг Mass, Kg
		d	D	B	динамическая dynamic	статическая static	
6-7610A	32310	50	110	42,25	214,0	266,0	1,893
6-7611A	32311	55	120	45,5	219,9	281,0	2,476
6-7612A	32312	60	130	48,5	229,0	290,0	3,050
6-7613A	32313	65	140	51	297,0	355,0	3,608
6-7615A	32315	75	160	58	320,0	478,0	2,060
6У-7217А	30217	85	80	30,5	207,0	252,0	2,140
6У-7307А	30307	35	160	22,75	84,7	88,8	0,536
7218А	30218	90	160	32,5	197,0	245,0	2,620
977907K1	---	33,02	49,23	12,4	21,2	20,9	0,084
877907	---	30,3	58	17	228,0	217,0	0,214



ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ БЕСКОЛЕЧНЫЕ NEEDLE ROLLER BEARINGS - NO RING


Обозначение подшипника Bearing designation	Международное обозначение International designation	Габариты, мм Dimensions, mm			Грузоподъёмность, Н Basic Load Rating, N		Вес, кг Mass, Kg
		d	D	B	динамическая dynamic	статическая static	
3KK78x89x38E	K78x89x38 ZWTN	78	89	38	85	170	0,360
3KK37x42x31E	K37x42x31 ZWTN	37	42	31	30,7	63,2	0,029
3KK42x47x30E	K42x47x30 ZWTN	42	47	30	35,8	76	0,035
3KK52x60x39E	K52x60x39 ZWTN	52	60	39	76,5	160	0,102
264706E	K30x44x32 TN	30	44	33	67,6	83,3	0,113
264708E	K38x52x33 TN	38	52	33	75,4	101,2	0,133
64706E	K30x42x34 TN	29,98	42	44,1	67	110	0,154
464706E1	K32x37x27 TN	32	37	27	23	46	0,023
664613E	K62x70x31 TN	65	73	47	88,2	109,5	0,160
664908E	K40x46x32 ZWTN	40	46	32	36	74	0,042
664910E	K52x60x39 ZWTN	52	60	39	76,5	160	0,102
664913E	K62x70x52 ZWTN	62	70	31	57,7	121,3	0,094
664915E	K75x86x40 ZWTN	75	86	40	103,2	216	0,181
664916E	K81x92x42,5 ZWTN	81	92	42,5	104	232	0,212

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ NEEDLE ROLLER BEARINGS

Обозначение подшипника Bearing designation	Международное обозначение International designation	Габариты, мм Dimensions, mm			Грузоподъёмность, Н Basic Load Rating, N		Вес, кг Mass, Kg
		d	D	B	динамическая dinamic	статическая static	
4024106	RNA4006	40	55	25	46,8	99,4	0,202
4024108	RNA4908	52	68	28	57,9	142	0,306
4024109	RNA4909	58	75	30	42	55	0,385
4024113	RNA4910	80	100	35	65	82	0,724
4074108	NA4908	40	68	28	57,9	142	0,495
4074106	RNA4006	40	55	25	46,8	99,4	0,311

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ КАРДАНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ SINGLE-ROW CARDAN NEEDLE ROLLER BEARINGS

Обозначение подшипника Bearing designation	Международное обозначение International designation	Габариты, мм Dimensions, mm			Грузоподъёмность, Н Basic Load Rating, N	Вес, кг Mass, Kg
		d	D	B		
704702K2	—	16,305	30,00	25,0	11,0	0,078
704702K3C10	—	16,305	30,00	25,0	11,0	0,071
704702K4C17	—	16,305	30,00	25,0	11,0	0,076
704902K4YC17	—	15,235	28,00	20,0	9,5	0,061
704902K6YC10	—	15,235	28,00	20,0	9,5	0,056
704902K8YC10	—	15,235	28,00	20,0	9,5	0,053
804704K2C10	—	22,000	35,00	26,5	16,0	0,097
804704K3C10	—	22,000	35,00	26,5	16,0	0,097
804704K4C10	—	22,000	35,00	26,5	16,0	0,097
804707A1C10	—	33,635	50,00	31,0	33,0	0,280
804707AC10	—	33,635	50,00	31,0	33,0	0,274
804707K8C10	—	33,635	50,00	31,0	33,0	0,254
804805K2C10	—	24,985	39,00	30,5	18,5	0,138
804805Y1C10	—	24,985	39,00	30,5	18,5	0,140
804807K3C10	—	33,635	50,00	31,0	21,5	0,209
804807K5C10	—	33,635	50,00	31,0	21,5	0,209
804807K6C10	—	33,635	50,00	31,0	21,5	0,209
804807K7C10	—	33,635	50,00	31,0	21,5	0,206
904700K2C10	—	10,000	19,00	9,00	7,6	0,011
904700YC17	—	10,000	19,00	9,00	7,6	0,014

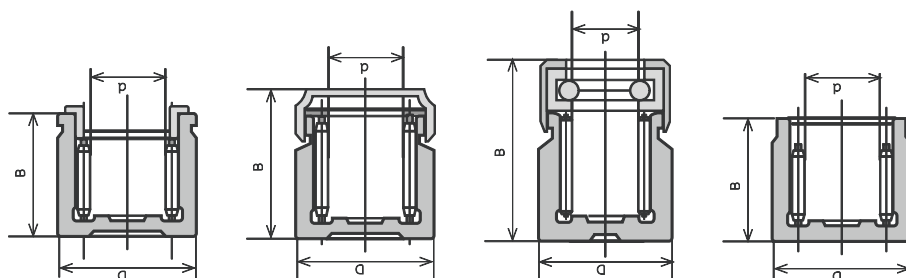

КРЕСТОВИНЫ КАРДАННОГО ВАЛА

CROSS OF CARDAN SHAFT

Обозначение подшипника Bearing designation	Габариты, мм Dimensions, mm			Нагрузка, Мр Load, Мр	Вес, кг Mass, Kg
	d	D	B		
4310-2205025-02	33,62	50	155,0	18000	3,000
2121-2201025-20	33,62	50	135,0	11000	2,400
5320-2205025-02	25,00	39	118,0	5880	1,400
130-2201025-02	25,00	39	118,0	5880	1,400
412-2201025-04	15,23	28	83,55	1500	0,440
3102-2201025-01	16,30	30	88,00	2400	0,605



ПОРШНЕВЫЕ ПАЛЬЦЫ

PISTON PINS

Наименование Name of goods	Габариты, мм Dimensions, mm			Вес, кг Mass, Kg
	d	D	B	
Д37М-1004042-01	17	35	89	0,5
Д37М-1004042-02	17	35	89	0,5





Join-stok company «Tenth Bearing Plant»

1, Peskova str., Rostov-on-Don, 344091, Russia
+7 (863) 301-55-10, up@10-gpz.ru, www.10-gpz.ru

400

компетентных
работников
skilled

80

лет успешной
деятельности
years of success
activity

600

номенклатурных
наименований
SKU product

Производственное предприятие ОАО «10-ГПЗ» реализует подшипники качения и автокомпоненты. Многолетний опыт работы, квалифицированный персонал и собственное конструкторское бюро позволяют разрабатывать и выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам качества.

Деятельность: производство и реализация роликовых цилиндрических, роликовых конических, игольчатых и карданных подшипников.

Партнёрами 10-ГПЗ являются такие крупнейшие предприятия и фирмы как: ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ, БелАЗ, УралАЗ, МТЗ, и другие. Продукция предприятия поставляется во многие страны.

Одним из приоритетных направлений развития предприятия является политика качества. Применение современных технологий, конструкций, квалифицированный персонал, оперативное реагирование на меняющиеся требования потребителей наиболее полным образом. Система качества предприятия соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001:2015.

Завод постоянно поддерживает свою роль крупного производителя подшипников качения и автокомпонентов в стране. Перспективы развития 10-ГПЗ - дальнейшее наращивание объёмов производства за счёт расширения выпуска новой продукции, создания новых производств, увеличение рабочих мест, снижение затрат, модернизация и реновация оборудования, обеспечение конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции.

Выгодное расположение завода 10-ГПЗ и конкурентоспособные цены на продукцию обеспечивают надёжные и выгодные решения каждому клиенту.

The tenth bearing plant produces and sells rolling bearings and autocomponents. Years of experience of bearings production, qualified personnel and our own design office allow to manufacture products that conform world standards.


Activity: production and sales of the following types of roller bearings: cylindrical, tapered, needle and cardan bearings.

Customers of Tenth Bearing Plant are the following largest manufacturers and companies: Companies of GAZ Group, KAMAZ, UralAZ, MAZ, MTZ, Rosneft, Belaruskali and others.

Quality is one of the priorities of enterprise policy. Modern technologies, qualified personnel, flexibility to changing customer requirements make it possible to produce high quality products and conform to consumer needs of the most complete way. The quality management system complies with the requirements of international standard ISO 9001:2015.

Tenth Bearing Plant confirms its role as the country's large manufacturer of rolling bearings and other automotive components. Prospects of development of the plant is further increasing of manufacturing by development of new products, creation of new production lines, increase employment, reduce costs, equipment upgrades, maintain the competitiveness of products.

The favorable location of the plant and competitive prices provide a reliable and cost effective solutions to each client.

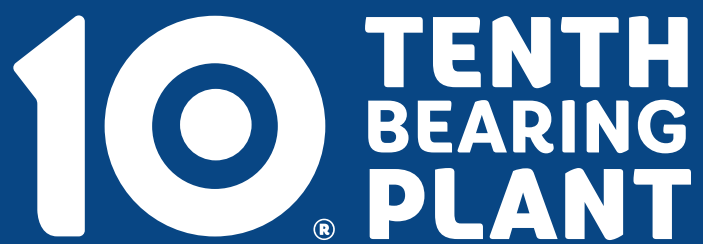

**ROLLER BEARINGS WITH SHORT
CYLYNDRICAL ROLLERS**

TAPERED ROLLER BEARINGS

CARDAN BEARINGS



CATALOG © 2019